

AS200i HDPE

Filtro para olores / filtro para emisiones

Soluciones claras para problemas de olor y emisión.

La solución estándar de Aspatec holland B.V. Para eliminar la emisión de olores y las partículas en el aire en las emisiones de emisión. Aspatec holland se esfuerza por contribuir a un entorno de vida limpio / fresco y a un mundo sostenible / verde. Con nuestros productos y servicios (asesoramiento, servicio y mantenimiento) deseamos que los clientes puedan purificar de manera segura y eficiente el aire y el agua, evitando así daños a las personas, el medio ambiente y los materiales tanto como sea posible. Nuestra especialización es ofrecer soluciones hábiles de alta calidad, donde se establecen los requisitos más exigentes para la purificación del aire.

Esta serie de filtros son auto-transpirables, o forzados por medio de un ventilador a muy baja presión y se pueden realizar con múltiples combinaciones de filtros de media. Dependiendo de la aplicación o emisión de vapor.

Material: HDPE negro

Aplicaciones

Emisiones Industriales
Estaciones de bombeo de aguas residuales muy cargadas, etc. Emisiones de compañías de tanques de petróleo
Emisión de procesadores GFT
Recolectores de basura
Procesadores de pescado
Sector alimentario
Fábricas de papel
Ventilación para estaciones de bombeo de aguas residuales.
Tecnología de alcantarillado al vacío.
Ventilación de bodegas / salas / salones / silos.
También es posible tratar otras formas de emisión a través de este filtro.

Opcional

Aireación / ventilación forzada por medio de un ventilador (en lugar de auto-respiración / atmosférica)
Filtrar contenido; llenado a granel

A continuación las especificaciones técnicas y las dimensiones.

Descripcion	Capacidad Filtro	Filtro rmedia	Flujo del aire	Dimensiones mm	Conexion
AS200i HDPE-1000L 1000	1000 liter media	As specification	2000M3 / hora	O1000xH1500	variable
AS200i HDPE-2000L 2000	2000 liter media	As specification	3600M3 / hora	O1500xH1800	variable
AS200i HDPE-4000L 4000	4000 liter media	As specification	6400M3 / hora	O1800xH2700	variable
AS200i special segun solicitud					

Otros modelos o tamaños también son posibles.

Las dimensiones y capacidades del aire son indicativas y dependen de la emisión de vapor.

Contact

Mail: info@aspatec.nl
Telefoon: +31 172 474960
Telefax: +31 172 234152


Bezoekadres:

Aspatec Holland BV:
Rontgenweg 16a Postbus 2151
2408 AB Alphen aan den Rijn


Postadres:

Aspatec Holland BV:
air & water filtration
2400 CD Alphen aan den Rijn


aspatec

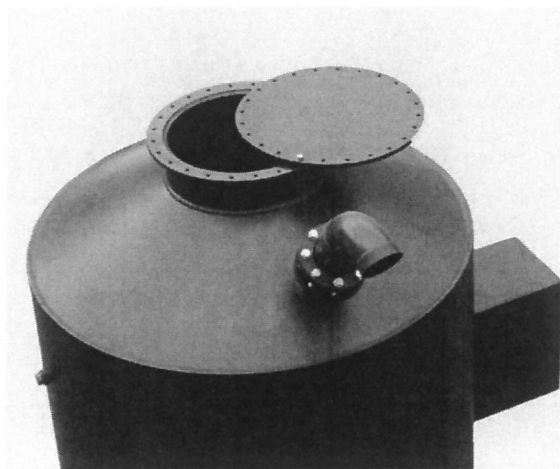


Los filtros se pueden suministrar con varios tipos de medios de filtro. Dependiendo de la aplicación.
También disponible en bolsa de filtro.



Odoroxidizer



Blend Media 50/50

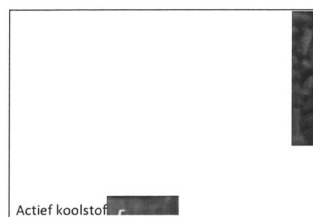

Actief koolstof



Filterzak

Contact
Mail: info@aspatec.nl
Telefoon: +31 172 474960
Telefax: +31 172 234152

Bezoekadres:
Aspatec Holland BV:
Rontgenweg 16a Postbus 2151
2408 AB Alphen aan den Rijn

Postadres:
Aspatec Holland BV:
air & water filtration
2400 CD Alphen aan den Rijn

aspatec